


Stelcon-Schlitz-Rinne (Typ M)

Betonfertigteil-Element für den Verkehrswegebau

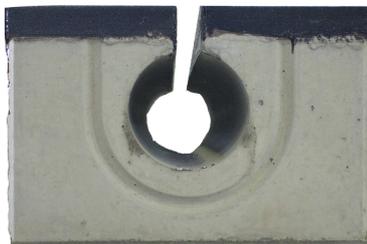

Betonfertigteil-Element mit einem umlaufenden Winkeleisenrahmen (45/45/4,5 mm, St-37) und einer 3 cm-Schlitzöffnung, Betongüte C45/55 LP, mit hohem Widerstand gegen Frost und Tausalze, Expositionsklassen XC4, XD3, XF4, bewehrt.

Oberfläche: schalungsglatt.

Farbe: hellgrau, kopfseitig mit Nut-/Feder-System gegen Verrutschen gesichert.

Hinweis: an der „Schlitzrinne“ sind serienmäßig keine Anschlagpunkte vorhanden; zum Versetzen kann ein Spezialwerkzeug bestellt werden.

Art. Nr. 32713106 Schlitzrinne(Typ M)
l/b/h: 2000/500/330mm

Bei Bedarf kann ein dazugehöriger Sinkkasten mitbestellt werden.

Abmessungen :
(ohne Fuge)

Höhe h = 330 mm

Baulänge l = 1.995 mm
bzw. nach Vorgabe

Breite b = 495 mm

Gewicht: 480 kg/St.

BTE Stelcon GmbH
Philippsburger Str. 4
76726 Germersheim
Telefon (07274) 7028 -0

Fax (07274) 7028-119
info@stelcon.de
www.stelcon.de

Stelcon[®]
MEHR ALS BETON